



Barandas Quitamiedos.

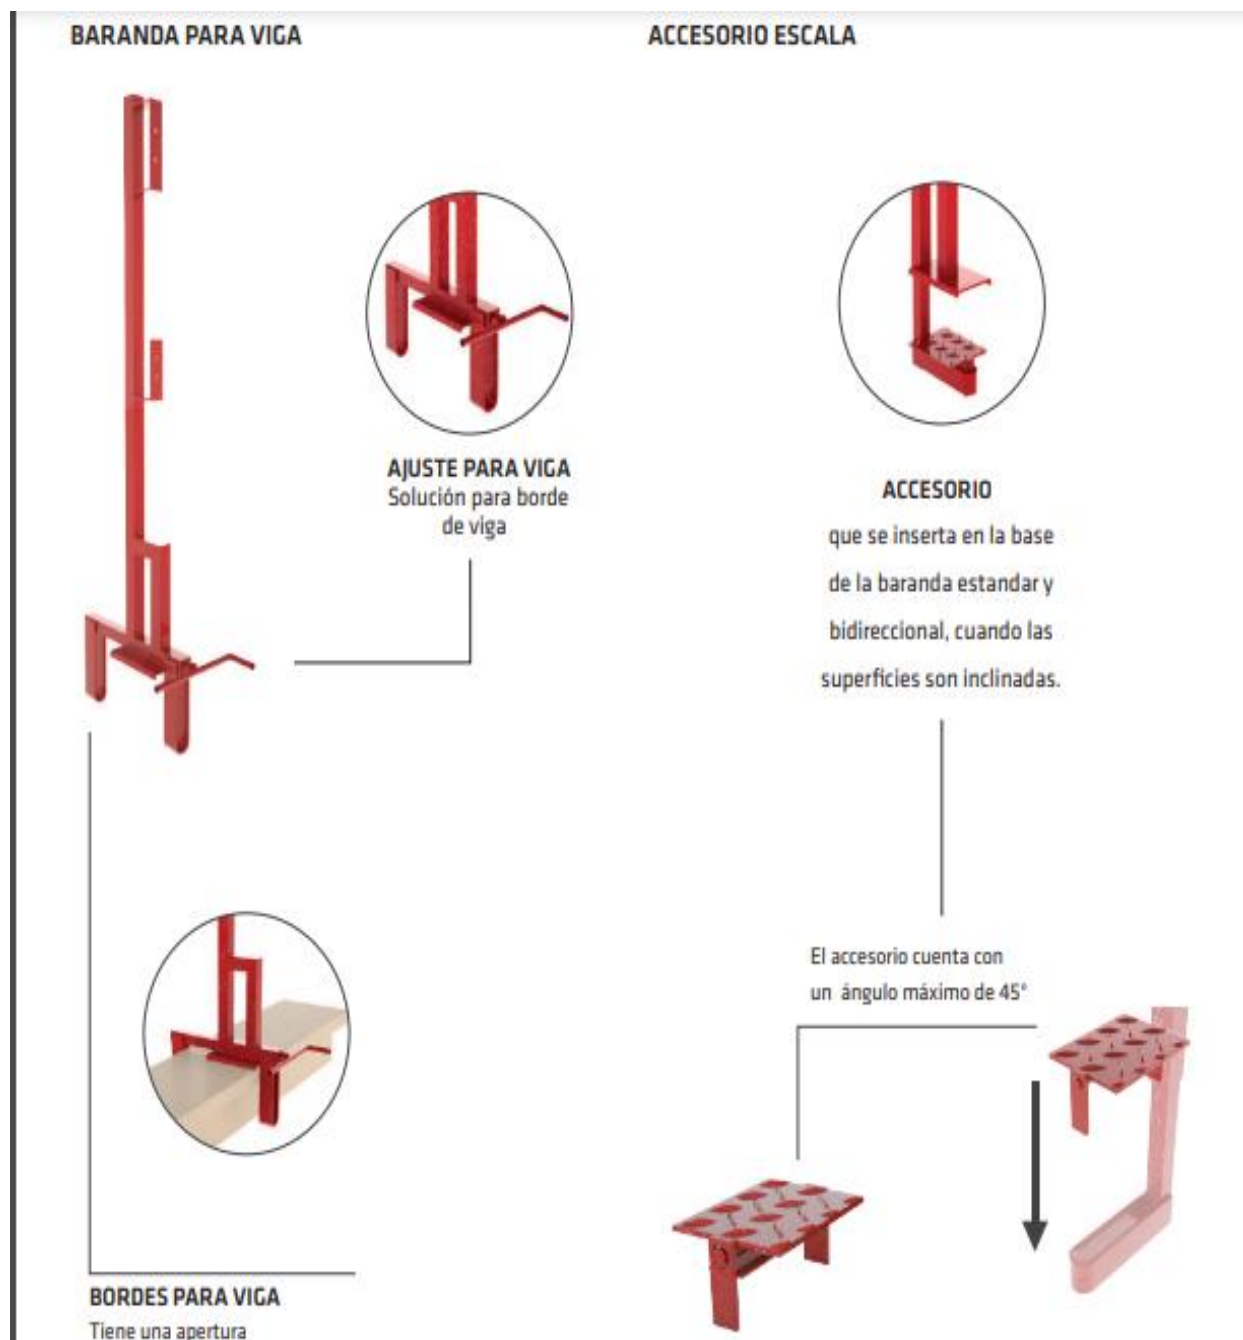

MONTAJE

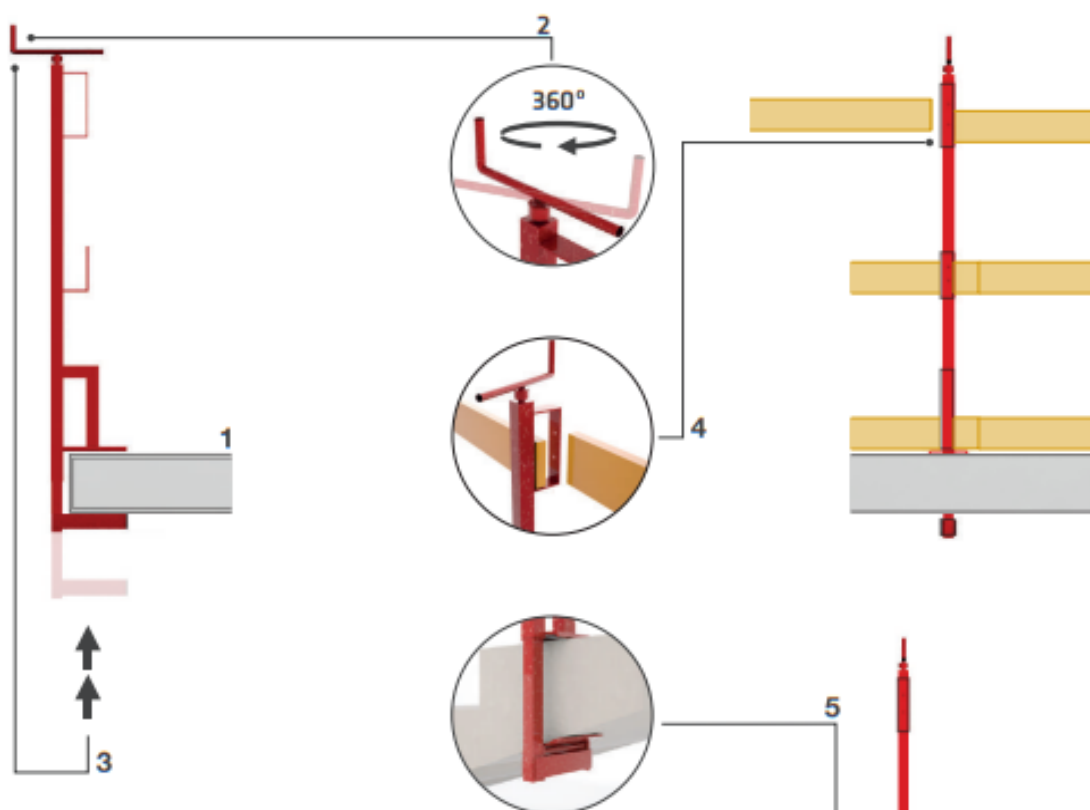


PASOS A SEGUIR

- 1- Posicionar la baranda a la losa.
- 2- Girar la manilla para ajustar la base a la losa.
- 3- Al girar la manilla la base se ajusta a la losa.
- 4- Colocar los pasamano en el apoyo de barandas.

5- En el caso que la superficie no sea losa sino escaleras, se puede incorporar a la baranda estándar un accesorio opcional que permite ajustar la base a superficies inclinadas, con un ángulo máximo de 45°.

Nota: El máximo de separación entre barandas de seguridad es de 1.5 metros.

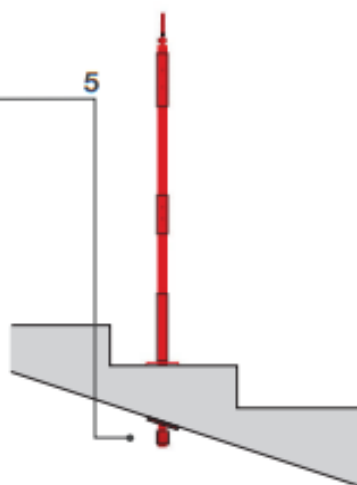

Estructura en madera

