EQUIARRIENDOS

ARRIENDO & VENTA DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

FICHA TECNICA PUNTAL

PUNTAL SERIE ESTANDAR PUNTAL METALICO de procedencia italiana.		
Modelo	**I-320**	**I-500**
Código	**4007 / 10821**	**4010 / 10818**
Desarrollo (cm)	180- 320	280-500
Diám. Tubo Ext. (mm)	56	56
Diám. Tubo Int. (mm)	48	48.3
Espesor tubos (mm)	02	Int 2/Ext 3.25
Peso (kg)	10	14.5
Base Extremos	Plato Soldado 120 x 120 x 4 mm Perforado para empalme	

Los puntales ligeros AC se distinguen por la óptima rela- ción calidad/precio. Además las características técnicas (capacidad de carga y seguridad de la mano), la calidad de los materiales utilizados y las diversas medidas dispo- nibles los rinden aptos a cualquier exigencia, fáci- les de utilizar y seguros.

Caracterìsticas:

- Tubo interior/exterior: acero S235JRH, segun UNI EN 10219-1/2; tubo interior Ø 48,3 mm, tubo exterior Ø 56 mm.
- Regulacion: manguillo en acero
- Extencion maxima: 1000 mm - 5000 mm

El valor de la capacidad de carga del puntal en objeto, ha sido determinada divi- diendo el valor de la carga de colapso por un factor de seguridad 2,5. La prue- ba ha sido realizada con el puntal en perfecta vertical ycon carga simétrica. Cargar los puntales no respectan- do las condiciones de ver- ticabilidad y simetría influye en manera directa sobra la capacidad de carga de los elementos. El productor declina cualquier responsa- bilidad por daños causados por un uso equivocado de los puntales.

Puntal de acero telescópico fabricado con tubo exterior de ø 50,8 mm.

En espesor de 2 mm y tubo interior de ø 42,2 mm. Placa base en 5,0 mm de espesor.

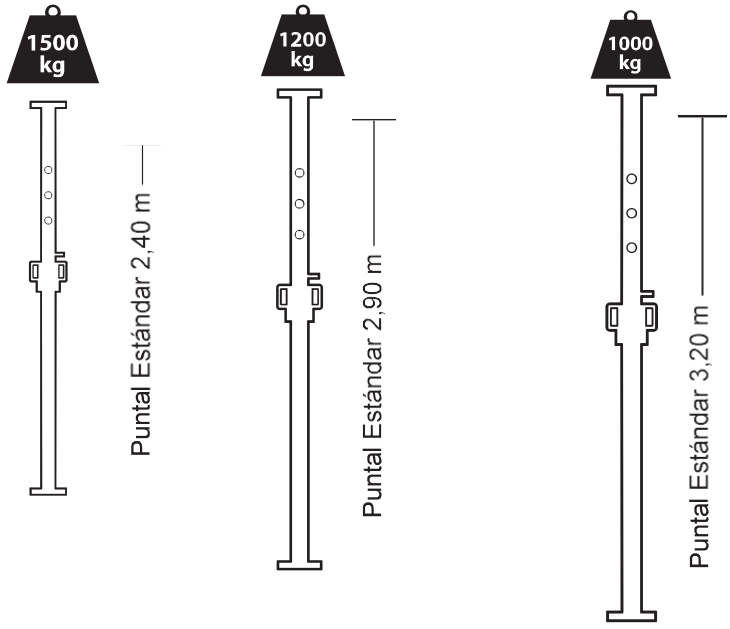

El valor de la capacidad de carga del puntal en objeto, ha sido determinada divi- diendo el valor de la carga de colapso por un factor de seguridad 2,5. La prue- ba ha sido realizada con el puntal en perfecta vertical ycon carga simétrica. Cargar los puntales no respectan- do las condiciones de ver- ticabilidad y simetría influye en manera directa sobra la capacidad de carga de los elementos. El productor declina cualquier responsa- bilidad por daños causados por un uso equivocado de los puntales.

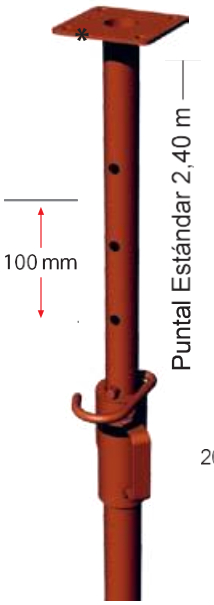

Manillas para mayor resistencia,
Manilla en platina de 2.5 mm ancho por 5.0 mm espesor.



Copla Altura de 135mm que permite un rango de regulación fina (100 mm).



Base Reforzada
Opcional protección para impactos en tubos de acero de 60.3 mm de diámetro.

Pasador
De 12 mm de diámetro.

Viga de Madera H20 Viga de alta resistencia,liviana y



Cabezal Simple
Económico y liviano ajustable a cualquier viga y puntal.
estable.



Cabezal doble
Se ajusta a cualquier puntal su estructura permite el uso simultaneo de vigas paralelas o cruzadas.
estable.



Tripode Plegable
Estructura estable, resistente y segura posee un gancho que se ajusta a cualquier puntal.
Es plegable lo que permite mayor comodidad en traslado y bodegaje.

Puntal Robusto HD
Mayor cantidad de carga fácil de manipular.

Descripción del Producto

- Los accesorios para moldaje de losa con viga H20,son un conjunto de piezas económicas y flexibles, su montaje en obra es rápido y simple.
- Se utilizan para conformar un sistema de encofrado paralosa, la cual incluye: Vigas H20 - Tripodes Plegables - Cabezales simples - Cabezales Dobles para Viga H20.
- Es utilizable para cualquier tipo y altura de losas.
- No ocupa un mayor espacio al momento de almacenar.
- Con nuestros accesorios para moldaje de losa ustedlogrará la rapidez y eficiencia que su obra requiere.

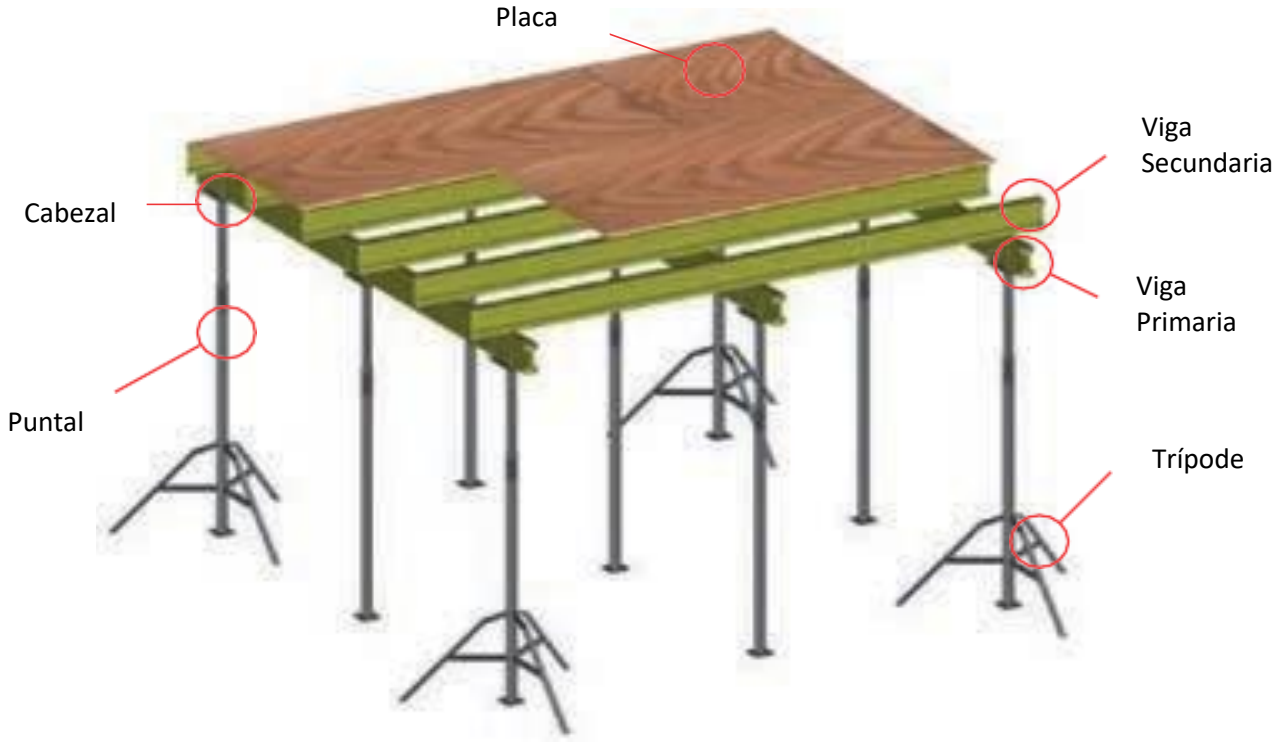

EQUIARRIENDOS

ARRIENDO & VENTA DE EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

D. VICTOR MANUEL 2070 – SANTIAGO CENTRO
T.+56 2 2556 4506 - +56 9 4639 5446
E. VENTAS@EQUIARRIENDOS.CL
W. EQUIARRIENDOS.CL